

L'acqua buona per la TUA FAMIGLIA



La tua interminabile
fonte d'Acqua

Goldbox

Osmosi Inversa a produzione diretta



Acqua sicura



Produzione diretta



Reg. residuo fisso



Stabilizzatore Ph

Goldbox



DISSETATI CON LEGGEREZZA!

L'osmosi inversa Goldbox a produzione diretta, è il **TOP di gamma** tra gli impianti di serie per utilizzo domestico. Il processo di depurazione è automatico e grazie al suo innovativo sistema di prevenzione igienico-sanitaria riesce a trattenere eventuali contaminazioni batteriche presenti nell'acqua, **senza l'utilizzo di sostanze chimiche**.

ACQUA SICURA: Il risultato è un'acqua **sicura da batteri e virus, di altissima qualità e priva di cattivi sapori e sostanze inquinanti**, ottima da bere e ideale per la preparazione di cibi e pappe per bambini.

PRODUZIONE DIRETTA: Non richiede alcun serbatoio di stoccaggio e **produce fino a 100L/h di acqua oligominerale in maniera diretta**.

REGOLAZIONE RESIDUO FISSO: L'impianto Goldbox è adatto a tutti i palati infatti attraverso l'innovato sistema di regolazione del gusto è possibile **tarare il residuo fisso dell'acqua prodotta**.

STABILIZZATORE Ph: Secondo alcuni studi il **Ph è un valore importantissimo per il nostro organismo** e regolarlo ci può aiutare nella prevenzione di alcune gravi malattie. Abbiamo incluso nell'impianto Goldbox un particolare sistema che permette di **erogare Acqua Alcalina**.

ATTENZIONA CIO' CHE BEVI



APPARECCHIATURA AD USO DOMESTICO CONFORME AI REQUISITI DEL D.M. 37/08 E ALLE NORME DEL DECRETO DELLA SANITÀ N.443 DEL 21/12/90 PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI.

Produzione diretta

Fino a 100 L/h


NESSUN ACCUMULO

**IL NOSTRO
CORPO
E' COMPOSTO
DALL' 75% DI
ACQUA NON
SOTTOVALUTARNE
L'IMPORTANZA.**

**+ RISPARMIO
- SPRECO
- INQUINAMENTO
- FATICA**

ESEMPIO INST.

L'impianto è ubicabile in qualsiasi sottolavello.

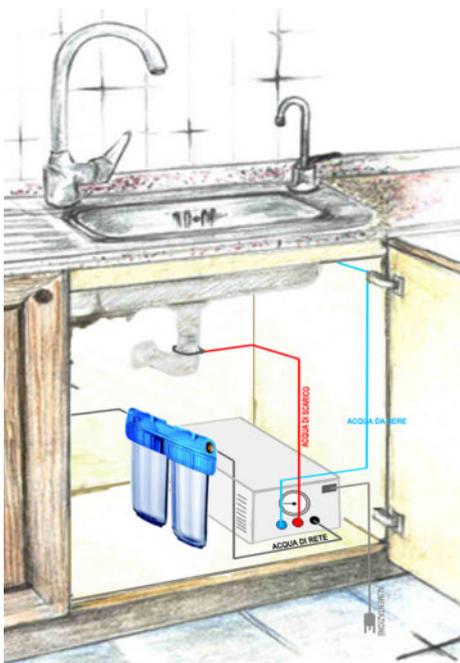

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE IMPIANTO

Alimentazione	220V - 50Hz
Consumo energetico	250W
Dimensioni (mm) Largh. x Prof. x Altezza	400 x 200 x 300 compresi filtri
Peso	19 Kg

CARATTERISTICHE SISTEMA

Press. min. ingresso	0,5 bar
Press. max esercizio	12 bar
Produzione max	100 L/h
N. Moduli Osmosi	2
Filtrazione	Sed. 5" BX 1mcr Carbone 5" BX
Diametro tubazione	10mm (ingresso) 8mm (scarto) 6mm (prodotto)

AQUATECNICA SRL

Via Gramsci, 25 | 95030 Gravina di Catania (CT)
info@aquatecnica.it | www.aquatecnica.it



SERVIZIO - CLIENTI
095.394626



Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n° IT230329